

トラクタ用 スライドロール式 施肥播種機シリーズ

グリーンシーダ **RX**

麦作りの定番！



信頼のロングセラー播種機！

単独鎮圧タイプ

RX-5GC



全面鎮圧タイプ

RX-622RSK



アースマイル


地球に笑顔の、種を播く。

麦

そば

稲

特長

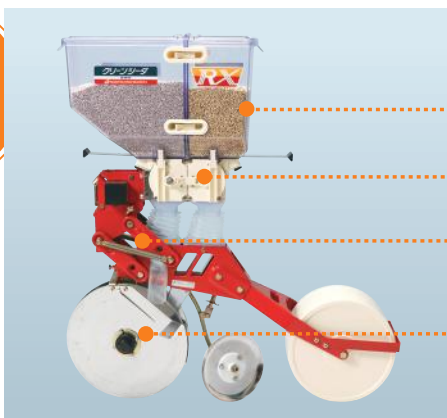

1. 簡単、便利な**残量取出（シャッター付ホッパー）**。
しかも高衝撃プラスチック採用で安心です！
2. 高精度！300段階に調節できる、**ダイヤル調節ロール**。
3. 凸凹に敏感！播種深さ一定、**傾斜平行リンク機構**。
4. 稲株・麦わらにも安心作業！
大径ステンレスダブルディスク。
5. 繰出部とホッパーは工具なしでお手入れ簡単、**ワンタッチ分解**。

仕様

型 式	RX-U (単独鎮圧ユニット)	RX-RU (全面鎮圧ユニット)
装 着	トラクタロータリ	
重 量	13kg	11kg
全長×全幅×全高	800×180×900 (mm)	500×180×900 (mm)
ホッパー容量	種子5ℓ 肥料10ℓ	
繰出方式	スライドロール方式	
駆動方式	接地輪よりチェーン駆動	鎮圧輪よりチェーン駆動
適応種子	大麦、小麦、稲、そば、大豆 等（大豆は単独鎮圧タイプのみ）	
適応肥料	粒状化成肥料、BB肥料	

型 式	条数	重量	備 考
RX-4GC	4条	100kg	強化ヒッチ、接地輪1
RX-5GC	5条	113kg	強化ヒッチ、接地輪1
RX-5GC (1700)	5条	115kg	強化ヒッチ、接地輪1
RX-6GC	6条	128kg	強化ヒッチ、接地輪1
RX-6SK (2000)	6条	141kg	強化ヒッチ、強化接地輪 (L) (R) 各1
RX-7SK	7条	154kg	強化ヒッチ、強化接地輪 (L) (R) 各1
RX-8SK	8条	167kg	強化ヒッチ、強化接地輪 (L) (R) 各1
RX-9SKA (2400)	9条	216kg	強化ヒッチ、強化接地輪 (L) (R) 各1
RX-10SKA (2800)	10条	231kg	強化ヒッチ、強化接地輪 (L) (R) 各1
RX-U	1条	13kg	追加ユニット 播き幅5cm

※上記他に組み合わせ各種有ります。お気軽にお問い合わせください。

型 式	条数	重量	備 考
RX-415RSK	4条	140kg	ローラー幅 1500mm
RX-416RSK	4条	142kg	ローラー幅 1600mm
RX-516RSK	5条	153kg	ローラー幅 1600mm
RX-517RSK	5条	154kg	ローラー幅 1700mm
RX-618RSK	6条	167kg	ローラー幅 1800mm
RX-620RSK	6条	193kg	ローラー幅 2000mm
RX-720RSK	7条	204kg	ローラー幅 2000mm
RX-722RSK	7条	207kg	ローラー幅 2200mm
RX-824RSK	8条	221kg	ローラー幅 2400mm
RX-RU	1条	11kg	追加ユニット 播き幅5cm

※上記他に組み合わせ各種有ります。お気軽にお問い合わせください。

オプション Options

モーター仕組み RX-CMOP

モーターコントローラ付きで運転席にて播種量の微調整ができます。また、モーター部にリミットスイッチが付き、ロータリの上げ下ろしにより自動で入切可能です。7条まで対応します。



クリダシロールDG 黒ロール RX-DG

RX-Uは大豆2粒から播種が可能ですが、黒ロールをご利用頂ければ1粒蒔きができます。単独鎮圧タイプRX-U使用で大豆蒔きをご希望の際は、オプションでダイズヨウブラシが必要です。



ダイズヨウブラシ KK90502030E0



株間その他ご不明な点は、本社営業部までお問い合わせください。

⚠ 安全に関するご注意 ・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノサーチ株式会社

<https://www.agritechno.co.jp/>

本 社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997

九州営業所 〒836-0054 福岡県大牟田市天領町3-6-13
TEL:0944(56)6701 FAX:0944(56)6702

●特約店