

トラクタ用 スライドロール式 全条調整機構付  
**施肥播種機シリーズ**

グリーンシーダ **RXG-Z**

麦作りに最適!



ハンドル1つで全条のロール開度を同時調整!

**RXG-8SZA (2400)**



車速連動タイプなら、さらに精度の高い作業を実現します!

**RXG-8ZVSGA (24)**



**アースマイル**  
地球に笑顔の、種を播く。

麦

大豆

そば

稲

ソルゴー

牧草




信頼と実績を誇る、麦作りのロングセラー「クリーンシーダRXG」の進化型！

特長


1. **新開発!** ハンドル1つで **全条の施肥部ロール開度調整(300段階)**が可能。
2. **新開発!** ハンドル1つで **全条の播種部ロール開度調整(300段階)**が可能。
3. 全条繰出ロールのダイヤルで、従来通り施肥・播種とも **微調整が可能**。



全条調整 ハンドル部

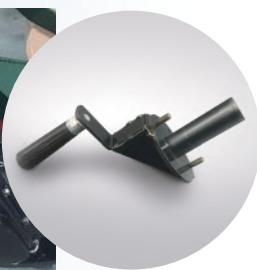

取付ハンドル

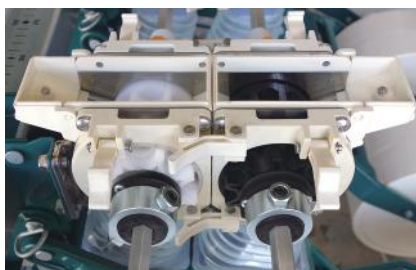

全条調整 繰出部



全条繰出ロール(左:播種側、右:施肥側)

仕様

型式	RXG-ZU(単独鎮圧)
装着	トラクタロータリ
重量	13kg
全長×全幅×全高	800×180×900(mm)
ホッパー容量	種子5ℓ 肥料10ℓ
繰出方式	スライドロール方式
適応種子	大麦、小麦、そば、稲、大豆 等
適応肥料	粒状化成肥料、BB肥料

型式	条数	重量	備考
RXG-6SZA(2000)	6条	180kg	ダブル強化ヒッチ、強化接地輪仕組左右各1
RXG-7SZA(2200)	7条	195kg	ダブル強化ヒッチ、強化接地輪仕組左右各1
RXG-8SZA(2400)	8条	209kg	ダブル強化ヒッチ、強化接地輪仕組左右各1
RXG-9SZA(2800)	9条	224kg	ダブル強化ヒッチ、強化接地輪仕組左右各1
RXG-10SZA(3000)	10条	238kg	ダブル強化ヒッチ、強化接地輪仕組左右各1
RXG-6ZVSGA(20)	6条	182kg	ダブル強化ヒッチ、車速連動
RXG-7ZVSGA(22)	7条	196kg	ダブル強化ヒッチ、車速連動
RXG-8ZVSGA(28)	8条	212kg	ダブル強化ヒッチ、車速連動
RXG-ZU	1条	13kg	追加ユニット

※上記他に組み合わせ各種あります。お気軽にお問い合わせください。

強化キャストスタンド  
RXG-SC



しっかりしたスタンドで大径キャスターを採用し移動が楽です。

強化型接地輪仕組  
RXGSZ-GOP(L)(R)  
(強化型左右対称/全条専用)



株間調節がスプロケットの切換えで株間14cmか19cm、オプションスプロケットでその他の株間調整可能。(車速連動タイプを除く)

オプション  
Options

車速連動モーター仕組  
VSG-1CMB  
(8条まで)


車速連動モーター仕組を装着することにより、速度に関係なく確実な播種を実現します。手元のコントローラで、繰出量の微調整も可能です。



回転センサー輪



繰出軸駆動モーター



車速連動コントローラ

大豆用ブラシ  
KK90502030EO

大豆播種時は、大豆蒔き専用ブラシをご使用ください。(麦、そば、肥料用には使用できません)



⚠️ 安全に関するご注意 ・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノサーチ株式会社

<https://www.agritechno.co.jp/>

本社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号  
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997

九州営業所 〒836-0054 福岡県大牟田市天領町3-6-13  
TEL:0944(56)6701 FAX:0944(56)6702

●特約店