

トラクタ用〈土壌改良剤〉

散布機シリーズ

モーター
駆動

グリーンソー TCS

土壌改良に最適！



モーター駆動でムラなく適量を散布！

TCS-121S




TCS-71



TCS-161SR

ホース固定部

ホース固定は左右に自由自在。散布幅を調整することができます。

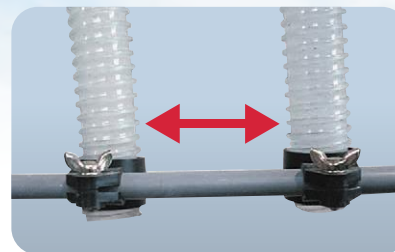

仕様

型 式	TCS-71	TCS-121/TCS-121S	TCS-161SR
重 量	35kg	47kg/50kg	68kg
全幅×奥行×全高	840×430×475 (mm)	1310×430×475 (mm)	1680×430×475 (mm)
ホース長	300mm	300mm	400mm
ホッパー容量	60ℓ	100ℓ	130ℓ
散 布 幅	300～1000mm	900～1500mm	1200～2000mm
散 布 物	粉状石灰窒素・消石灰（粉状）・ケイカル・エヌケイ-52 のみ		
繰出方式	ゴム製アジテータ回転繰出		
量 調 節	シャッター開度		
駆動方式	DC12Vモーター駆動		
電 源	トラクタバッテリー（DC12V）		
取付方法	フロントバンパー挟み込み方式		
備 考	スタンドはオプション	TCS-121：スタンドはオプション TCS-121S：スタンド標準装備	専用キャストスタンド標準装備

オプション

Options

スタンド TCS-S



収納に便利な専用スタンド。（TCS-71、TCS-121用）

キャストスタンド TCS-SR




フロント取付金具 TCS-FK



フロントウェイトバンパーがない場合に
必要です。

大粒用アジテータ TCS-D-71/121/161



直径φ5～φ10程度の粒状物を散布する
場合に使用してください。

使用上の注意

- 1) 散布物は圃場で入れてください。
- 2) 粒状物を散布する場合、開度2以下では行わないでください。
- 3) 固まった散布物は使用しないでください。
- 4) 湿った散布物は使用しないでください。
- 5) 移動時はシャッターを閉じてください。

※一部、取付けられないトラクタがございます。詳しくは本社営業部にお問い合わせください。

⚠ 安全に関するご注意 ・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノサーチ株式会社

<https://www.agritechno.co.jp/>

本 社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997

九州営業所 〒836-0054 福岡県大牟田市天領町3-6-13
TEL:0944(56)6701 FAX:0944(56)6702

●特約店

脱着・分解が簡単で、お手入れも楽々。 作付前や、転作のための土壌改良にこの1台！

楽々メンテナンスで大好評！
散布部ワンタッチ脱着



ホース部ワンタッチ脱着



ネジ1本外すだけで取り外しが可能。ホース部に
残った散布物もきれいにそうじできます。


ホッパーワンタッチ脱着




パッチンを外すだけで、簡単に脱着。
そうじも楽々行えます。



手元のスイッチでON/OFF
運転席スイッチ部



散布ムラを解消
振動装置ワンタッチ切換

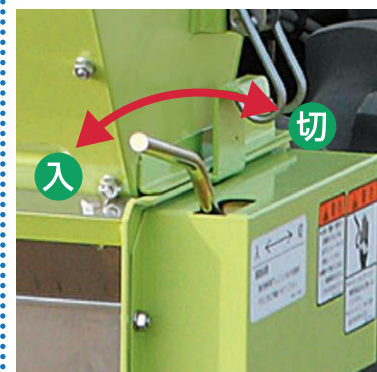


散布物のブリッジ現象を、振動で解消。
散布ムラを少なくします。

ゴム製クリダシハネで脱着も簡単



ネジ2本で簡単に脱着できます。

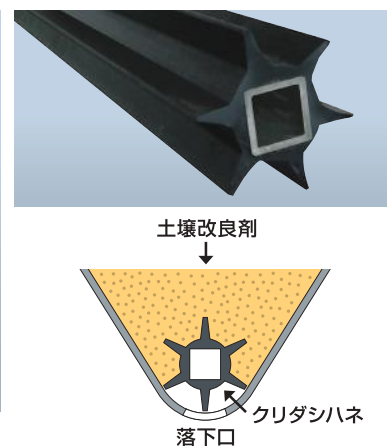

散布量自由自在



開度を調節するだけで、散布量を変える
ことができます。

ステンレス製 底板・シャッター



底板・シャッターには、サビに強いステン
レスを採用しています。

残った散布物も簡単取出



隅に残った散布物も、無駄なく取り出す
ことができます。

残量確認窓



運転席からも残量確認が可能。窓は強化
プラスチックです。

手軽に使えるコンパクトタイプ。

TCS-71



作業がはかどる 100ℓ 大型ホッパー。

TCS-121S



広い圃場に対応する大規模農家向け。

TCS-161SR



手作業での散布より散布無駄をなくし、コストを削減。
環境にもやさしい3機種です。
トラクタのロータリ幅に合わせてお選びください。

皆さまの作業環境にあわせて、ピッタリの一台をお選びください。
使い勝手のよさで人気のTCSシリーズ。