


グリーンシーダ

RX

麦作りの決定版

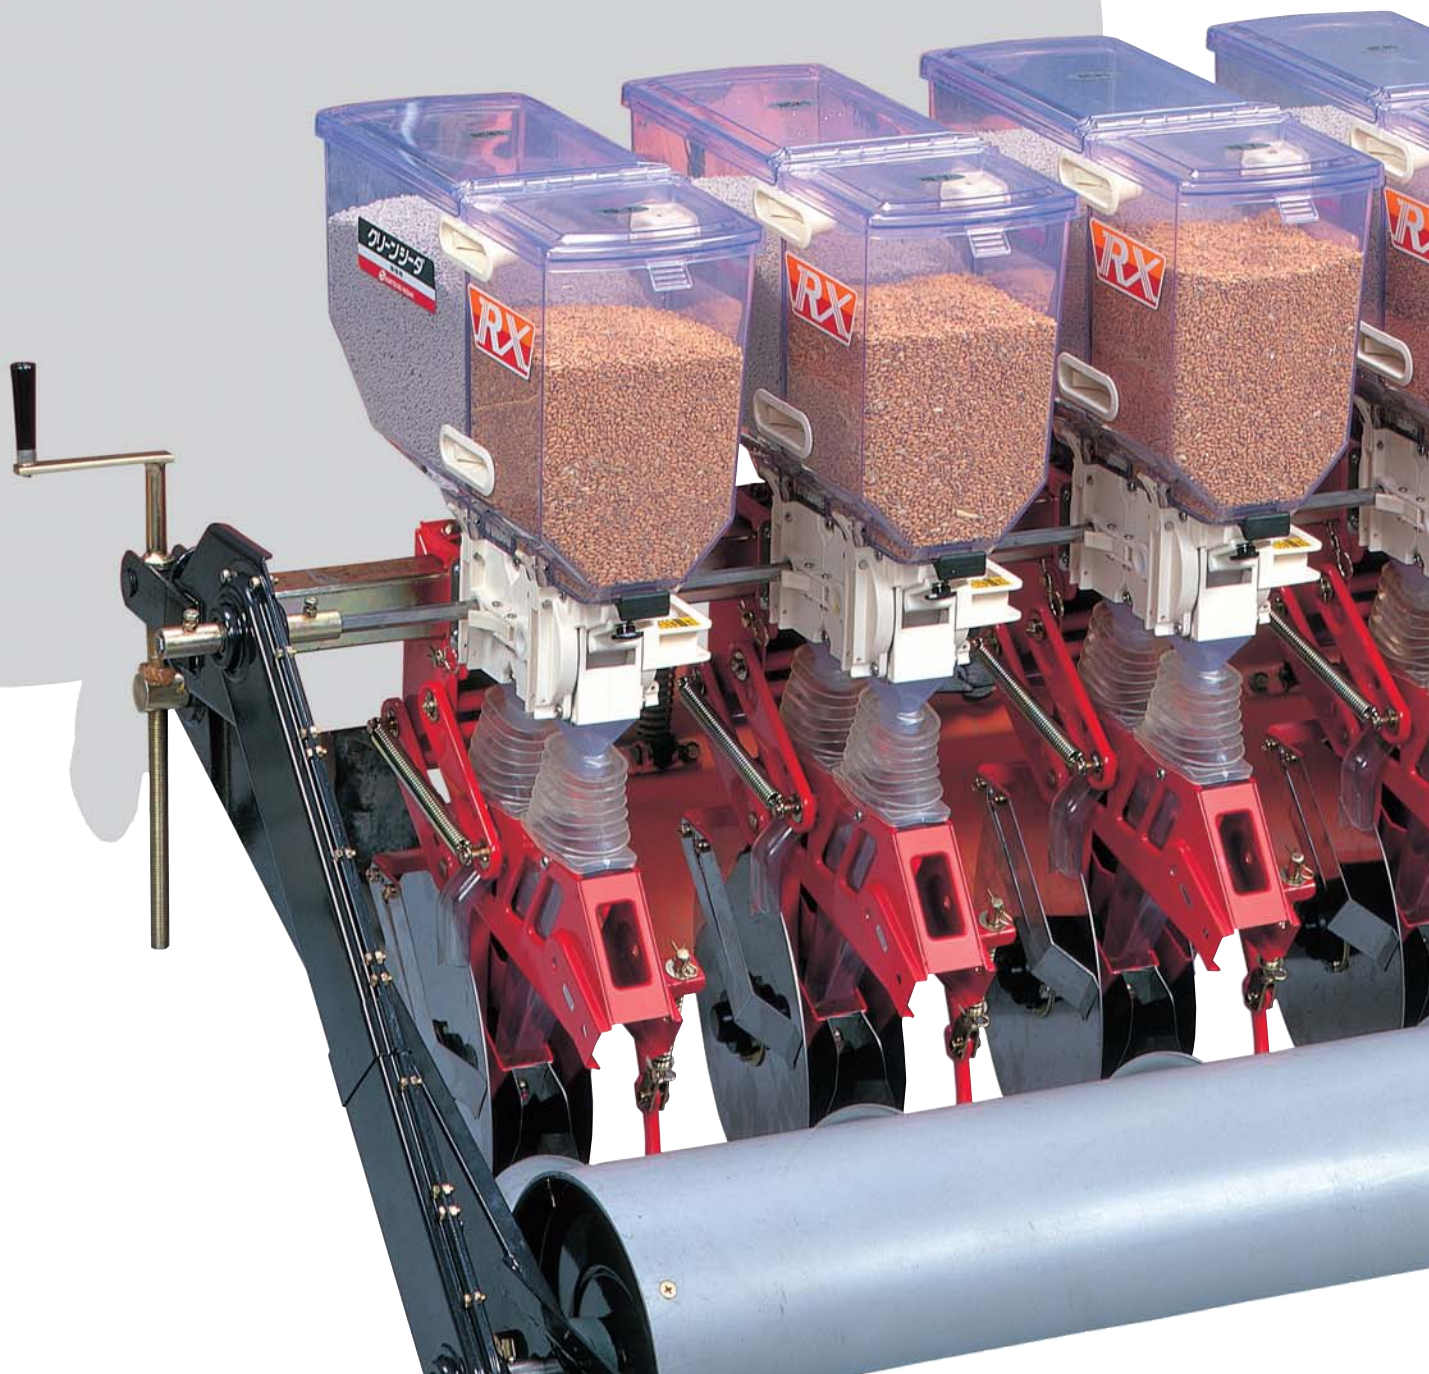

トラクタ用 単独鎮圧タイプ


RX4~6



〔播き幅 5cm〕

適応馬力
RX-4 18PS以上
RX-5 22PS以上
RX-6 25PS以上

RX6~8 (強化ヒッチ・車輪2セット)
(RX2000)

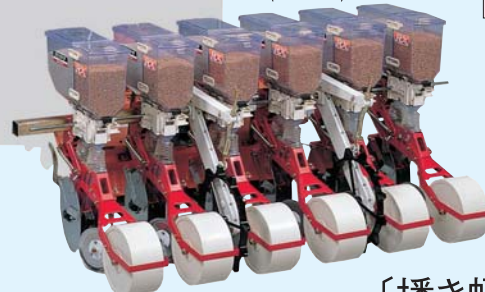

〔播き幅 5cm〕

適応馬力
RX-6 25PS以上
RX-7 29PS以上
RX-8 34PS以上

RX2W~4W



適応馬力
RX-2W 18PS以上
RX-3W 22PS以上
RX-4W 25PS以上

テラ用 単独鎮圧タイプ

RXD2・RXD2W



〔播き幅 5cm〕

オプション (別売) 部品

追肥用分岐シュート
(2個1組)

追肥用分岐シュートを2個使用することでテラでの追肥を1条分から2条に分けることができます。




スライダック仕組
(モータ駆動仕様用)

モータ回転数を制御して、ロータリーシリンダーの施肥・播種の精度を高めます。




キャストスタンド
RX-SR



モータ仕組


接地輪駆動方式のロータリーシリンダーをモータ駆動方式に組替えることができます。



大豆用1粒播種黒ロール

トラクタ用 全面鎮圧タイプ

RX415R~824R (ローラ幅は10cm毎)
RX415WR~824WR

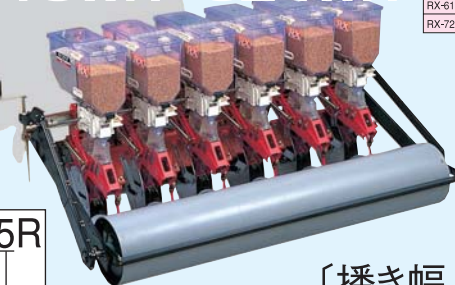

〔播き幅 5cm〕

適応馬力
RX-616R 26PS以上
RX-720R 29PS以上

RX415R
条数
ローラ幅1.5m

AGRITECNO YAZAKI

ニーズにこたえる あなたのパートナー

アグリテクノ矢崎株式会社

■本社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL 079(295)1996 FAX 079(295)1997
■工場 〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地
TEL 0866(45)3880 FAX 0866(45)3885



<http://www.agritecno.co.jp/>

E-mail agritecno@agritecno.co.jp

●特約店

ニーズにこたえる あなたのパートナー

AGRITECNO YAZAKI

アグリテクノ矢崎株式会社

仕事に差がつく 10大ポイント

1 ハンドル調節ヒッチ 《工具不要》 (単独鎮圧タイプ)

- 角度調節ハンドル
(播種深さ)
- 上下調節ハンドル
- スタンド付で
着脱らくらく!!
- (全面鎮圧タイプは、オプション)

2 条間調節ワンタッチ

- のぞき窓付!
- フックネジ

3 パラレルリンク機構

- 凹凸に敏感!
播種深さ一定。



4 大径ステンレス ダブルディスク

2タイプの播き幅

標準幅 10cm幅

- 稲株・麦わら安心作業!

5 覆土施肥方法

肥料
種子

- 肥料効果が高い!

10 残量取出 (シャッター付)

- 高衝撃
プラスチック
採用!!

9 ワンタッチ分解

- 水洗いOK!
- お手入れ簡単、いつもピッカピカ!

8 ダイヤル調節ロール

- 高精度!
300段階に
調節できます。

7 変速付接地輪駆動 (単独鎮圧 タイプ)

(6条以上は2セット必要です。)

- 繰出間隔
18cm・23cm

オプション

20cm	14cm	28cm	12cm	33cm
------	------	------	------	------

6 大径つるつる鎮圧ローラ (単独鎮圧 タイプ)

- 特殊プラスチックで
表面つるつる!

●仕様●

ホッパー容量	肥料10ℓ、種子5ℓ
適応種子	大麦・小麦・稲・ソバ・大豆・小豆・ソルゴー等
適応肥料	粒状化成肥料、BB肥料
ユニット重量	単独鎮圧11kg、全面鎮圧10kg
最低条間	標準18cm、Wタイプ30cm

(注) 全面鎮圧タイプは、一部内容が異なります。